


Verantwortlichkeiten beim Einsatz von Betonpumpen

| Betreiber / Disponent | Bauleiter / Polier | Pump-Maschinist |
|---|--|---|
| Klärt Einsatzbedingung mit Bauleitung | Stellt geeigneten Zufahrtsweg und Aufstellort sicher | Spricht sich mit der Bauleitung ab. Hat immer Sicht- oder Funkkontakt |
| Informiert Maschinist über die Baustelle | Besorgt eine Aufstellungsbewilligung im öffentlichen Strassenverkehr | Arbeitet nach den Sicherheitsvorgaben |
| Sorgt für den guten Zustand der Maschine | Instruiert den Endschlauchführer | Setzt die Betonpumpe Bestimmungsgemäss ein |
| Organisiert die Ausbildung und den Unterhalt | Sichert die elektrischen Freileitungen | Macht den täglichen Check des Fahrzeugs und der Pumpe |
| Stellt die Schutzausrüstung für den Maschinisten bereit | Ist für die Sicherheit auf der Baustelle verantwortlich | Meldet Sicherheitsmängel an den Disponenten und die Bauleitung |

Wichtige Einsatzbedingungen

| Verboten | |
|-------------------------|---------------------------|
| Ungeeigneter Untergrund | Fehlende Absturzsicherung |
| | |
| Einsatz von Traversen | Unzulässige Arbeitsteile |
| | |
| Zu Beachten | |
| Strassenabsicherung | Eckstützkräfte |
| | |
| Abstand bei Vorbeifahrt | Grubenabstand |
| | |
| Abstand beim Anpumpen | Hochspannungsleitung |
| | |

Arbeits- und Gefahrenbereiche

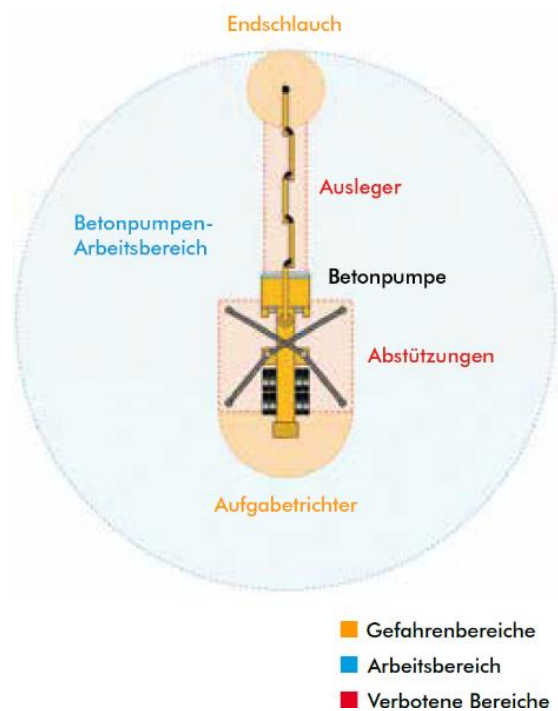

Alle Beteiligten achten gemeinsam auf die Einhaltung der Bedingungen, sonst darf nicht gepumpt werden!